



卓上型バーコードプリンター
G500 Series

高性能とコストパフォーマンスの
 完璧な組み合わせ

"ダブルセンサー" で用紙をチェックし、装着した用紙の
 種類を検出する能力を強化、最高の印刷品質を維持します。



最長300mのリボン装着可能、
 オプションで外付け10インチの
 リボンホルダーを装着することも可能



ダブル用紙センサーにより多種の
 ラベル用紙に対応可能



オプションでスロットを選択可能

- USB2.0、シリアルポート、イーサネット
- USB2.0、パラレルポート、
- USB2.0



頑丈なフレームデザイン

GoDEX



モデル	G500-U	G500-UES	G530-U	G530-UES
印字方式	感熱 / 熱転写方式兼用			
ヘッド密度	203 dpi (8 dots/mm)		300 dpi (12 dots/mm)	
印字速度	5 IPS (127 mm/秒)		4 IPS (127 mm/秒)**	
印字幅	4.25" (108 mm)		4.16" (105.7 mm)	
印字長	Min. 0.16" (4 mm)** Max. 68" (1727 mm)		Min. 0.16" (4 mm)** Max. 30" (762 mm)	
プロセッサ	32 Bit RISC CPU			
メモリ	Flash	8 MB Flash (4MB ユーザーストレージ)		
	SDRAM	16 MB		
センサーの種類	調整可能な反射型センサー 固定透過型センサー, 中央揃え			
用紙	タイプ	連続形, ギャップラベル, ブラックマーク検知, パンチ穴, 自動検知またはプログラミングによって設定されたラベル長		
	幅	Min. 0.79" (20.0 mm) – Max. 4.64" (118 mm)		
	厚さ	Min. 0.003" (0.076 mm) – Max. 0.008" (0.20 mm)		
	ラベルロール径	Max. 5" (127 mm)		
リボン	コア径	1" (25.4 mm), 1.5" (38.1mm), 3" (76.2mm)		
	タイプ	Wax, wax / resin, resin		
	長さ	981' (300 m)		
	幅	1.18" Min. - 4.33" (30 mm - 110 mm) Max.		
プリンター言語	EZPL, GEPL, GZPL auto switch			
ラベルデザインソフト	GoLabel (for EZPL only)			
ソフトウェア	Driver	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, 8.1 and 10, Windows Server 2003 & 2008, MAC, Linux		
	DLL	Win CE, .NET, Android, Windows Mobile, Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7 / Windows 8.1/Windows 10		
搭載フォント	Bitmap Fonts	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 and OCR A & B Bitmap fonts 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 90°, 180°, 270° rotatable, Bitmap fonts 8 times expandable in horizontal and vertical directions		
	TTF Fonts	TTF Fonts (Bold / Italic / Underline). 0°, 90°, 180°, 270° rotatable		
追加可能フォント	Bitmap Fonts	Bitmap fonts 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 90°, 180°, 270° rotatable		
	Asian Fonts	16x16, 24x24. Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese (GB2312), Japanese (S-JIS), Korean (KS-X1001) 90°, 180°, 270° rotatable and 8 times expandable in horizontal and vertical directions		
バーコード	一次元バーコード	TTF Fonts (Bold / Italic / Underline). 0°, 90°, 180°, 270° rotatable China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8, EAN-13, EAN 8/13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5, Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT – 128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Random Weight, Standard 2 of 5, Telepen, UPC-A, UPC-E, UPC-A and UPC-E with EAN 2 or 5 digit extension, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart		
	二次元バーコード	Aztec code, Code 49, Codablock F, Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code, TLC 39		
コードページ	CODEPAGE 437, 737, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8, UTF16BE, UTF16LE			
グラフィクス	Resident graphic file types are BMP and PCX, other graphic formats are downloadable from the software			
インターフェース	USB Device port (B-Type)	USB Device port (B-Type), Serial port: RS-232 (DB-9), IEEE 802.3 10/100 Base-Tx Ethernet port (RJ-45)	USB Device port (B-Type)	USB Device port (B-Type), Serial port: RS-232 (DB-9), IEEE 802.3 10/100 Base-Tx Ethernet port (RJ-45)
コントロールパネル	Two bi-color status-LEDs: Ready, Status Control Key: FEED			
電源規格	Ato Switching 100-240VAC, 50-60Hz			
環境条件	使用環境	41°F to 104°F (5°C to 40°C)		
	保存環境	-4°F to 140°F (-20°C to 60°C)		
湿度条件	使用環境	25-85%, 結露無きこと		
	保存環境	10-90%, 結露無きこと		
認証	CE (EMC), FCC Class, Energy Star, UL, BSMI, CCC			
寸法	長さ	11.2" (285 mm)		
	高さ	6.8" (171 mm)		
	幅	8.3" (210 mm)		
重量	5.51 lbs (2.5 Kg), 消耗品を除く			
オプション & アクセサリー	カッターユニット 剥離ユニット 外部ラベル供給装置 10" (250 mm) O.Dラベルロール用 外部ラベル巻取装置			

*仕様は予告なく変更されることがあります。すべての会社名および/または製品名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

**最小印字高さとは最大印字速度の仕様への準拠は、ラベルタイプ、厚さ、間隔、ライナーの構造などの非標準の材料変数に左右されます。GoDEXは、非標準材料の最小印字高さとは最大印字速度についてテストできません。

製品運用

バーコードとラベルの運用

G500/G530 シリーズプリンターは様々な業界で使えます。、もっと効率的な仕事スタイルを提供できます。



小売り

値段ラベル、商品内容表示、書留の受領証など

物流、倉庫業

棚、商品の管理、在庫管理、追跡、受領証など


オフィス

個人ID、ファイル管理、公文管理、蔵書管理など

GoDEX RIBBONS

GoDEX プレミアム熱転写リボン、
バーコード印刷のリクエストに応える商品

- ワックス系
- ワックスレジン系
- レジン系
- 高速印字用リボン

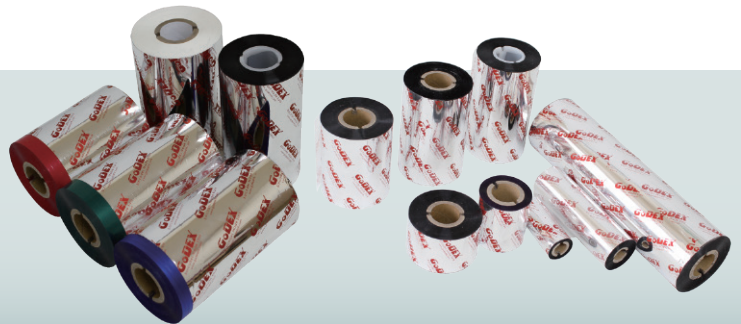

GoDEX LABEL DESIGN SOFTWARE

無料でダウンロードできる
GoLabelソフトラベルバー
コードの編集もらくらく

GoDEXオリジナルのソフト、無駄のないユーザーインターフェース 操作も簡単で、ラベルやバーコードのデザインもお手の物です。

GoDEX公式ウェブサイトからダウンロードできます。

