



卓上型バーコードプリンター

DT4L

ライナーレス用ラベルプリンター
生産性が高く、環境にやさしい

シンプル、コンパクトで、信頼できる感熱式プリンター
特殊デザインの cutter を搭載し、“Print-Cut-Apply” を実現
印刷小売、運送ラベルや郵便サービスなどで活躍できます。



頑丈なライナーレス用ラベル
カッターとラベルセンサー
を内蔵、現場に高生産力の
パフォーマンスを提供できます。



イーサネット、USB2.0、
シリアルポート対応



回転できるラベルロッドで
1.5”と1”に対応



無料のGoLabelソフトで、
編集も印刷も簡単操作が可能

GoDEX



モデル	DT4L	
印字方式	感熱	
ヘッド密度	203 dpi (8 dots/mm)	
印字速度	6 IPS (102 mm/秒)	
印字幅	4.25" (108 mm)	
印字長	Min. 1.77" (45 mm)** Max. 68" (1727 mm)	
プロセッサ	32 Bit RISC CPU	
メモリ	Flash	8 MB Flash (4MB ユーザーストレージ)
	SDRAM	16 MB
センサーの種類	調整可能な反射型センサー 固定透過型センサー, 中央揃え	
用紙	タイプ	連続ライナーレスラベル
	幅	Min. 1" (25.4 mm) - Max. 4.60" (117 mm)
	厚さ	Min. 0.003" (0.08 mm) - Max. 0.004" (0.10 mm)
	ラベルロール径 コア径	Max. 5" (127 mm) 1" (25.4 mm), 1.5" (38.1mm)
プリンター言語	EZPL, GEPL, GZPL auto switch	
ラベルデザインソフト	GoLabel (for EZPL only)	
ソフトウェア	Driver	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, 8.1 and 10, Windows Server 2003 & 2008, MAC, Linux
	DLL	Win CE, .NET, Android, Windows Mobile, Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7 / Windows 8.1/Windows 10
搭載フォント	Bitmap Fonts	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 and OCR A & B Bitmap fonts 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 90°, 180°, 270° rotatable, Bitmap fonts 8 times expandable in horizontal and vertical directions
	TTF Fonts	TTF Fonts (Bold / Italic / Underline), 0°, 90°, 180°, 270° rotatable
	Bitmap Fonts	Bitmap fonts 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 90°, 180°, 270° rotatable
追加可能フォント	Asian Fonts	16x16, 24x24, Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese (GB2312), Japanese (S-JIS), Korean (KS-X1001) 90°, 180°, 270° rotatable and 8 times expandable in horizontal and vertical directions
	TTF Fonts	TTF Fonts (Bold / Italic / Underline), 0°, 90°, 180°, 270° rotatable
バーコード	一次元バーコード	China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8, EAN-13, EAN 8/13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5, Interleaved 2-of-5 (1 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT - 128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Random Weight, Standard 2 of 5, Telepen, UPC-A, UPC-E, UPC-A and UPC-E with EAN 2 or 5 digit extension, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart
	二次元バーコード	Aztec code, Code 49, Codablock F, Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code, TLC 39
コードページ	CODEPAGE 437, 737, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8, UTF16BE, UTF16LE	
グラフィクス	Resident graphic file types are BMP and PCX, other graphic formats are downloadable from the software	
インターフェース	USB Device port (B-Type), Serial port: RS-232 (DB-9), IEEE 802.3 10/100 Base-Tx Ethernet port (RJ-45)	
RTC	標準	
コントロールパネル	One Tri-color LED: Power (Green, Orange and Red) Control key: FEED	
電源規格	Switching power 100-240VAC, 50-60Hz input	
環境条件	使用環境	41° F to 104° F (5° C to 40° C)
	保存環境	-4° F to 140° F (-20° C to 60° C)
湿度条件	使用環境	25-85%, 結露無きこと
	保存環境	10-90%, 結露無きこと
認証	CE (EMC)、FCC Class、Energy Star、UL、BSMI、CCC	
寸法	長さ	11.89" (302 mm)
	高さ	6.53" (166 mm)
	幅	6.61" (168 mm)
重量	4.85 lbs (2.2Kg), excluding consumables 消耗品を除く	
アクセサリ	内蔵標準: ラベルプレゼントセンサー付きライナーレスカッターモジュール	

*仕様は予告なく変更されることがあります。すべての会社名および/または製品名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

**最小印字高さや最大印字速度の仕様への準拠は、ラベルタイプ、厚さ、間隔、ライナーの構造などの非標準の材料変数に左右されます。GoDEXは、非標準材料の最小印字高さや最大印字速度についてテストできます。

製品運用

バーコードとラベルの運用

DT4L シリーズプリンターは様々な業界で、様々な用途に使えます。そして更に効率的なワークスタイルを提供できます。



物流、倉庫業

棚、商品の管理、在庫管理、追跡、
梱包ラベル、住所ラベルなど

運輸業

値段ラベル、商品内容表示、
書留の受領証など


小売り

商品シリアルナンバー、在庫管理、
受領証、追跡ラベルなど

GoDEX RIBBONS

GoDEX プレミアム熱転写リボン、
バーコード印刷のリクエストに応える商品

- ワックス系
- ワックスレジン系
- レジン系
- 高速印字用リボン

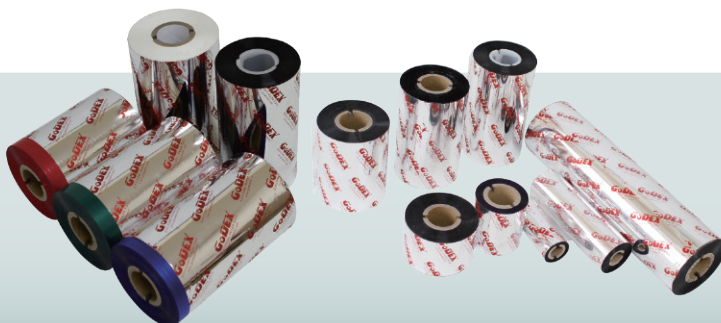

GoDEX LABEL DESIGN SOFTWARE

無料でダウンロードできる
GoLabelソフトで、ラベル
やバーコードの編集もらく
らくできます

GoDEXオリジナルのソフト、無駄のないユーザーイ
ンターフェース 操作も簡単で、ラベルやバーコード
のデザインもお手の物です。

GoDEX公式ウェブサイトからダウンロードできます。

