



熱転写工業用プリンター

# ZX1000Xi シリーズ プリンター



## 高速出力の、スピーディな工業用バーコードプリンター


さまざまな標準インターフェースにより、複数の環境への統合が促進されます。コンパクトで頑丈な鋼鉄製のデザインは、貴方の最も求める応用を満たすでしょう。



- 大きく直感的なタッチスクリーンLCDにより、ユーザーは簡単に操作することができます。



- 3つのUSBのポートにより、複数のデバイスとの統合ができます。

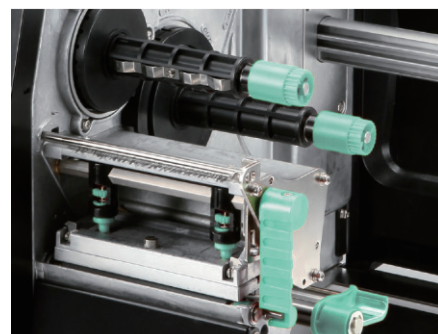

- 大容量アプリ向けに設計された高性能プリンター。
- 最大14ips (355.6mm/s)の印刷速度。
- 大量印刷または精密印刷の両方の応用への新しいハードウェアの考えを導入しました。

# GoDEX

モデル		ZX1200Xi	ZX1300Xi
印字方式		熱転写/ダイレクトサーマル方式	
ヘッド密度		203 dpi (8 dots/mm)	300 dpi (12 dots/mm)
印字速度		最大 14 IPS (356 mm/s)	最大 10 IPS (254 mm/秒)**
印字幅		4.09" (104 mm)	4.09" (104 mm) Up to (105.7 mm)
印字長		最小 0.16" (4 mm)/最大 180" (4572 mm)	最小 0.16" (4 mm)/最大 85" (2159 mm)
プロセッサ		32 Bit RISC CPU	
メモリ	Flash	128MB Flash (60MB ユーザー用)	
	SDRAM	32 MB	
センサーの種類		調整可能な反射型センサー、固定透過型センサー、左揃え	
用紙	タイプ	連続形、ギャップラベル、ブラックマーク検知、パンチ穴、自動検知またはプログラミング	
	幅	Tear: Min. 25.4 mm, Max. 118 mm カッター: 117 mm Max ピーラー with rewind: 118 mm Max	
	厚さ	0.076 mm~0.25 mm	
	ラベルロール径	最大 203.2 mm	
リボン	タイプ	Wax, Wax / Resin, Resin	
	長さ	450 m	
	幅	Min. 30 mm - Max. 110 mm	
	リボンロール径	76.2 mm Max	
プリンター言語		EZPL, GEPL, GZPL, auto switch	
ラベルデザインソフト		GoLabel (for EZPL only)	
ソフトウェア	Driver	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, 8.1 and 10, Windows Server 2003 & 2008, MAC, Linux	
	DLL	Win CE, .NET, Android, Windows Mobile, Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7 / Windows 8.1/Windows 10	
搭載フォント	Bitmap Fonts	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 and OCR A & B Bitmap fonts 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 90°, 180°, 270° rotatable, Bitmap fonts 8 times expandable in horizontal and vertical directions	
	TTF Fonts	TTF Fonts (Bold / Italic / Underline). 0°, 90°, 180°, 270° rotatable	
追加可能フォント	Bitmap Fonts	Bitmap fonts 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 90°, 180°, 270° rotatable	
	Asian Fonts	16x16, 24x24. Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese (GB2312), Japanese (S-JIS), Korean (KS-X1001) 90°, 180°, 270° rotatable and 8 times expandable in horizontal and vertical directions	
バーコード	一次元バーコード	China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8, EAN-13, EAN 8/13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5, Interleaved 2-of-5 (1 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT - 128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Random Weight, Standard 2 of 5, Telepen, UPC-A, UPC-E, UPC-A and UPC-E with EAN 2 or 5 digit extension, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart	
	二次元バーコード	Aztec code, Code 49, Codablock F, Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code, TLC 39	
コードページ		CODEPAGE 437, 737, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8, UTF16BE, UTF16LE	
グラフィクス		Resident graphic file types are BMP and PCX, other graphic formats are downloadable from the software	
インターフェース		USB 2.0 (B-Type) Serial port: RS-232 (DB-9) IEEE 802.3 10/100 Base-Tx Ethernet port (RJ-45) USB Host (A-Type)	
コントロールパネル		Backlight 3.2" touch screen LCD 1 Power on/standby button with dual colour LED backlight 1 FEED / PAUSE / CANCEL button with dual colour LED : Ready (Green); Error (Red) 1 Calibration button at rear panel	
パワー		Auto Switching 100-240V AC, 50/60 Hz	
環境条件	使用環境	41° F to 104° F (5° C to 40° C)	
	保存環境	マイナス4° F to 140° F (-20° C to 60° C)	
湿度条件	使用環境	20-85%, 結露のないこと	
	保存環境	10-90%, 結露のないこと	
認証		CE (EMC), FCC Class B, CB, UL, cUL	
寸法	長さ	465 mm	
	高さ	312 mm	
	幅	269 mm	
重量		13.6 Kg 消耗品を除く	
オプション		カッター パラレルポート アダプターモジュール (セントロ メス 36-pin) Bluetooth 無線LAN (802.11 b/g/n) 外部接続用 (DSUB メス 15-pin) 外部ラベル巻取り装置 ラベルディスペンサー + 内部ラベル巻取り装置 (工場オプション)	

\*仕様は予告なく変更されることがあります。すべての会社名および/または製品名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

\*\*最小印字高さと最大印字速度の仕様への準拠は、ラベルタイプ、厚さ、間隔、ライナーの構造などの非標準の材料変数に左右されます。GoDEXは、非標準材料の最小印字高さと最大印字速度についてテストできます。

# 製品運用

## バーコードとラベルの運用

ZX1000Xiシリーズは、多くの応用ができ万能な商品です。



### 特別な材料用途では、

小さな構成物のラベリング、名札、樹脂管、樹脂板、ケーブルのラベリングに使えます

### 倉庫、物流、輸送用途では、

保管のラベル、製造ラベル、郵便用伝票、保管管理、発送のラベル、パッケージ用ラベル、配達の受領票等に使われます


### 製造では、

製造ラベル、在庫管理ラベル、パッケージラベル、管理者用伝票、入出記録用伝票等に使えます

## GoDEX RIBBONS

GoDEX プレミアム熱転写リボン、バーコード印刷のリクエストに応える商品

- ワックス系
- ワックスレジ系
- レジン系
- 高速印字用リボン

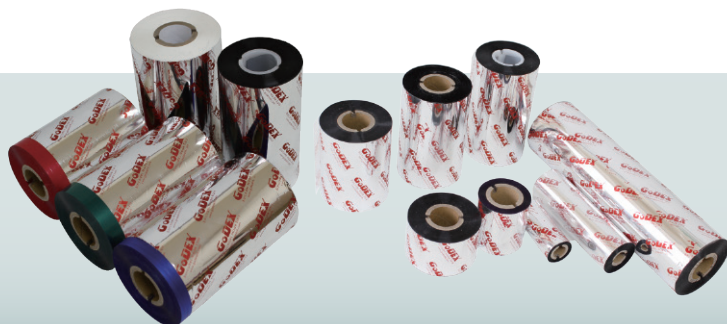

## GoDEX LABEL DESIGN SOFTWARE

無料でダウンロードできるGoLabelソフトで、ラベルやバーコードの編集もらくらくできます

GoDEXオリジナルのソフト、無駄のないユーザーインターフェース 操作も簡単で、ラベルやバーコードのデザインもお手の物です。

GoDEX公式ウェブサイトからダウンロードできます。

